

ti  
st  
p  
u


# Gamme de produits



BRINGING TOGETHER  JOSEF KIHMBERG

# Fastener

## Une production

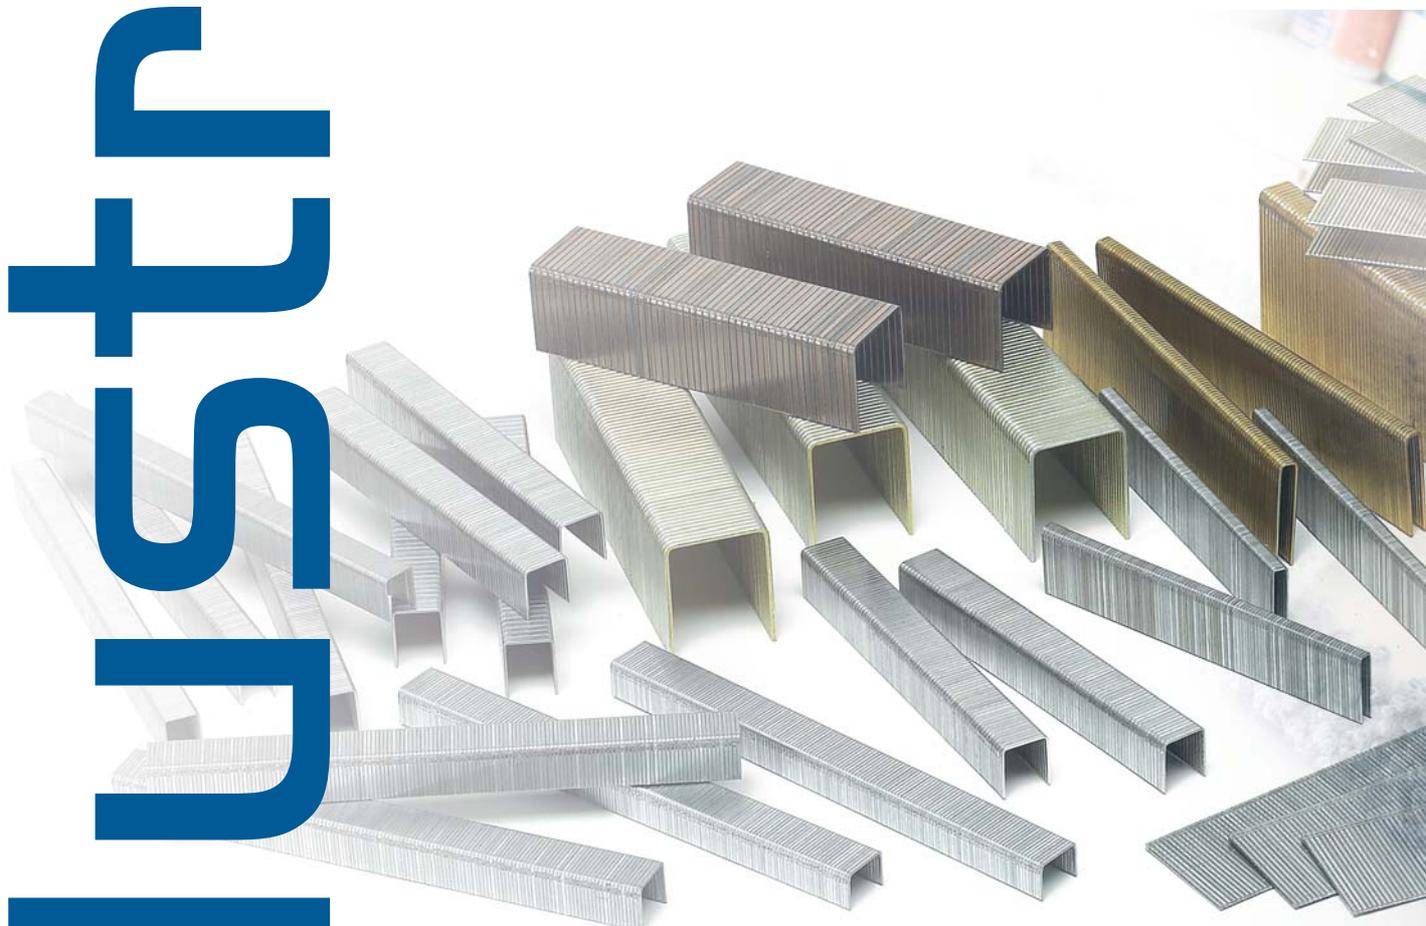

EMBALLAGE




CONSTRUCTION

INDUSTRIE

**DES OUTILS QUI SONT EFFICACES,  
ERGONOMIQUES ET ÉCONOMIQUES.**

"Le temps c'est de l'argent": Cette devise a rarement été aussi vraie que dans un travail où les mêmes actions sont répétées à de multiples reprises. Chaque seconde préservée dans une tâche répétitive apparaît souvent comme une meilleure productivité et une économie lorsque vous évaluez votre projet. Nous développons nos outils afin de pouvoir donner une plus grande rentabilité. Leur conception ergonomique facilite le travail tout en empêchant d'éventuel dommages industriels. De plus, les outils de haute qualité réduisent les temps d'immobilisation due aux pannes. Ce qui signifie pour notre service après vente réputé, des temps de réparation minimum.

# plus efficace avec des agrafeuses

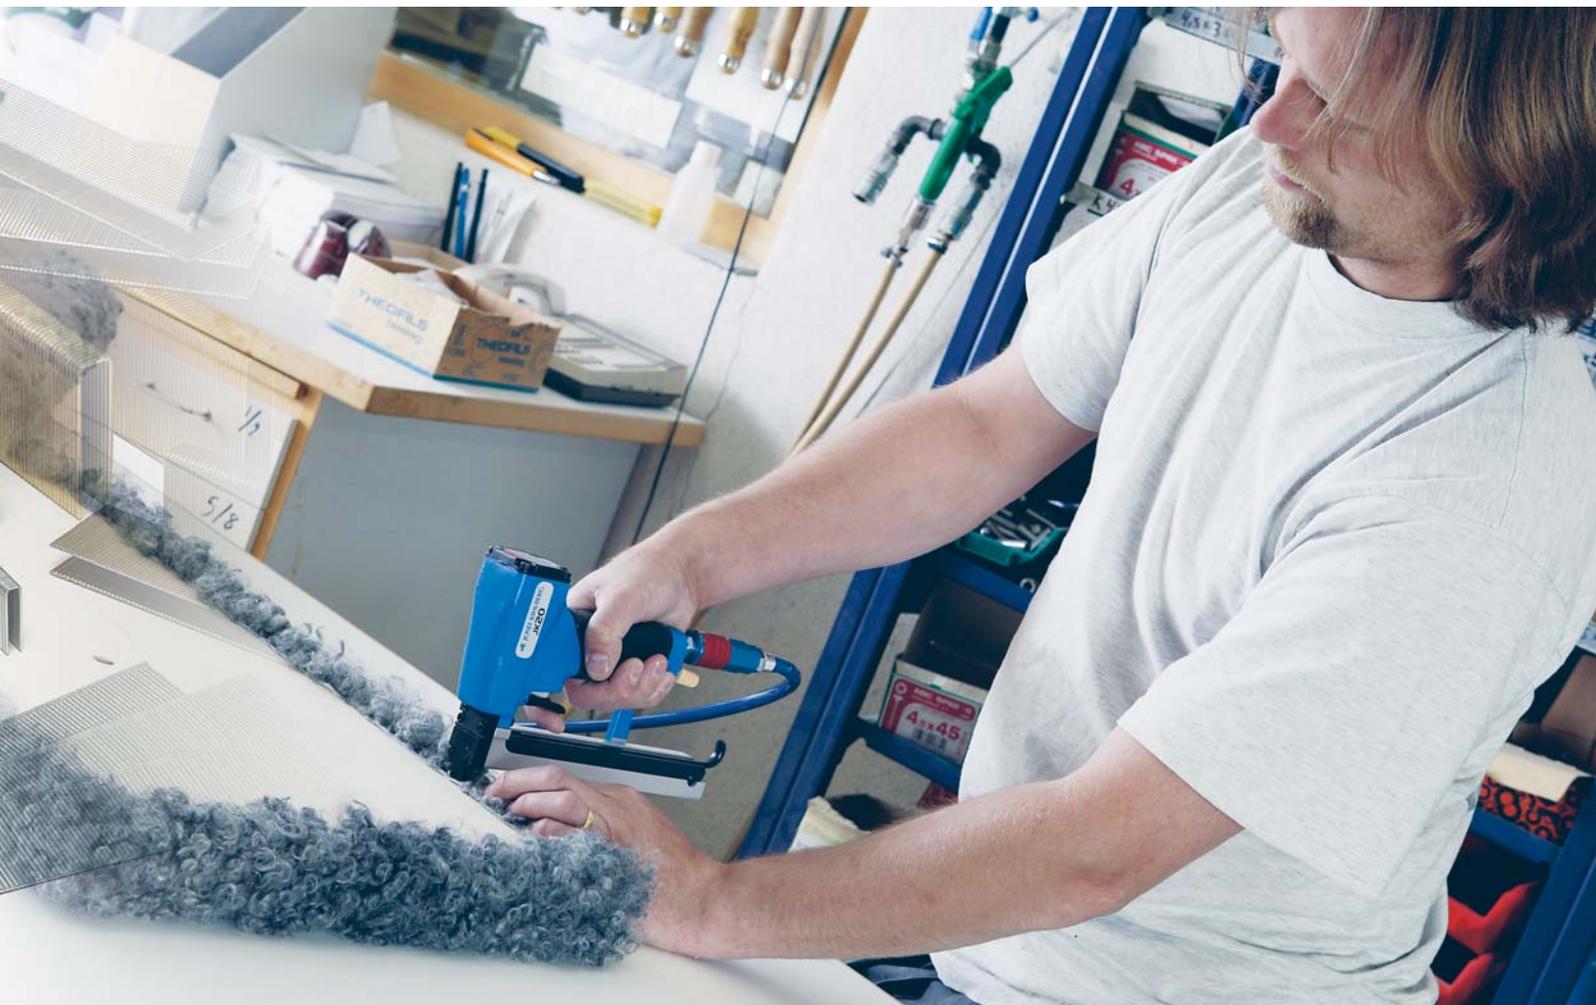

## LE BON OUTIL POUR CHAQUE TRAVAIL

Nous avons le bon outil pour chaque tâche - lorsqu'elle nécessite d'agrafer, de clouer et fixer dans le domaine du meuble, de la menuiserie, de l'industrie du bois ou dans le bâtiment. Notre gamme fermeture carton (Emballage) aide à un conditionnement efficace permettant de résister à des manipulations peu soigneuses. Notre philosophie est d'écouter les besoins de la clientèle afin de développer les bons outils appropriés à chaque tâche. Tous les outils de notre gamme standard ont été développés à travers le dialogue avec nos clients. Et tous nos appareils ont été conçus et fabriqués dans le but d'offrir des résultats maximum en terme de productivité, de qualité et de meilleure rentabilité pour leur utilisateurs.

## JOSEF KIHMBERG / JK GROUP : UN PARTENAIRE SOLIDE

Après plus de 160 ans dans ce domaine nous avons accumulé une grande expérience - compétence, que nous mettons à votre disposition. Vous trouverez dans ce catalogue tous nos outils standard pour une large gamme d'applications industrielles. La grande majorité de nos outils sont fabriqués en Suède. Nous exportons 85 % de notre production, entre autres, à travers 8 de nos filiales. La qualité Suédoise dans un marché global!

**JK**<sup>®</sup>**GROUP**

## JK 20



### APPLICATIONS

Pour la tapisserie, fabrication de meubles, agrafage de panneaux agglomérées, carton, plastiques, bâtis, etc...


### SPECIFICATION DE L'OUTIL

Léger, puissant et durable. Il est caractérisé par son chargement rapide et sa faible consommation d'air. Equipé d'un silencieux, il est peu bruyant.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.2 litres  
 Longueur.....230 mm  
 Hauteur.....150 mm  
 Poids.....0.97 kg

MODELE	ART. NO.	TYPE D'AGRAFES ET DIMENSIONS
JK20-670	126030	JK670-6 à 16 mm
JK20-680	126034	JK680-6 à 16 mm
JK20-680FN	126141	JK680-6 à 16 mm
JK20-690	126038	JK690-6 à 16 mm

### JK670



### JK680



## JK 20A



### APPLICATIONS

Meuble et rembourrage, boiserie intérieure, panneaux d'armoires, aménagement, boiserie de voitures et tout travaux nécessitant une haute productivité

### SPECIFICATION DE L'OUTIL

Dans l'étape initiale du développement du JK 20 a été intégrée une opération automatique spéciale. Cet outil possède une vitesse de répétition très élevée : Plus de 1700 coups / minute. Cette vitesse est facilement réglable au moyen d'une molette de régulation. Il est également possible de couper le mode auto et d'alterner entre le coup simple (one shot) et le mode auto selon le travail souhaité. Afin d'obtenir une efficacité optimum il est possible de commander cet outil avec un magasin double (chargement X 2 soit : 286 agrafes). Fiche technique identique à celle du JK 20.

MODELE	ART. NO.	TYPE D'AGRAFES ET DIMENSIONS
JK20A670	126030	JK670-6 à 16 mm
JK20A670L	126033	JK670-6 à 16 mm
JK20A680	126036	JK680-6 à 16 mm
JK20A680L	126037	JK680-6 à 16 mm
JK20A689L	126239	JK689-10 à 16 mm

### JK689




### JK690



GUIDE AJUSTABLE ART. NO. 135136




TOUCHE DE DECLENCHEMENT ART. NO. 134156

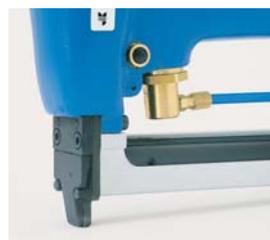

KIT DE DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE JK20 ART. NO. 136068 JK20A ART. NO. 136076



PLAQUE DE SUSPENSION ART. NO. 142079

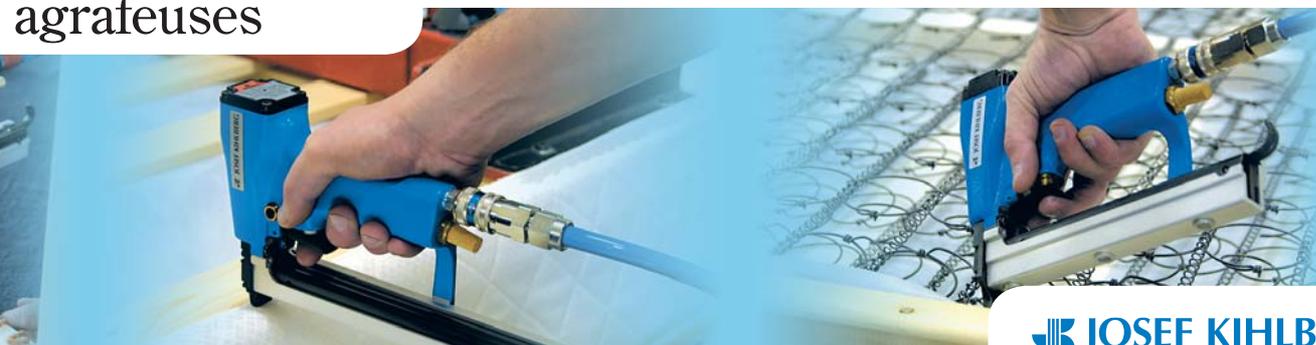

**JOSEF KIHLEBERG**

## JK 21



### APPLICATIONS

Divers travaux de rembourrage, fixation de carton ou de plastique.


### SPECIFICATION DE L'OUTIL

Appareil ergonomique conçu pour la forme de la main avec une poignée isolée en plastique. Très fiable et sûr à l'utilisation, cet outil demande un mini mum d'entretien.


Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.3 litres  
 Longueur.....230 mm  
 Hauteur.....160 mm  
 Poids.....0.97 kg

MODELE	ART. NO.	TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS
JK21-670	126198	JK670-6 à 16 mm
JK21-680	126229	JK680-6 à 16 mm

### JK670



### JK680



PLAQUE DE SUSPENSION  
ART. NO. 142127

## JK24



### APPLICATIONS

Mobilier industriel, fond arrière de meuble, fond de tiroir, rails plastiques, garniture et bois aggloméré.


### SPECIFICATION DE L'OUTIL

C'est un outil léger, maniable et puissant. Son bec long et fin facilite l'accès dans Les zones étroites et difficiles.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.38 litres  
 Longueur.....230 mm  
 Hauteur.....175 mm  
 Poids.....1.00 kg

MODELE	ART. NO.	TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS
JK24-690	126167	JK690-12 à 25 mm

### JK690



PLAQUE DE SUSPENSION  
ART. NO. 142079



KIT DE DECLENCHEMENT  
AUTOMATIQUE  
ART. NO. 136140



**JK 28**



**APPLICATIONS**

Menuiserie et industrie du meuble, clouage et fixation de placards ou d'étagères. Fabrication de compartiments de cuisine, meubles de caravanes, rayonnage, etc.

**SPECIFICATIONS DE L'OUTIL**


Prise en main ergonomique avec poignée isolée (grip). Outil léger, il est équipé d'une commande pouvant régler l'échappement d'air. Une fenêtre sur le magasin permet un visuel sur le chargeur. Facile à nettoyer avec le chargement par le dessous. Système de réglage de profondeur.

Longueur.....247 mm  
 Hauteur.....224 mm  
 Poids.....1.4 kg  
 Capacité du magasin.....104 agrafes  
 Pression d'air recommandée.....5-7 bar  
 Pression d'air maximum.....8 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 bar (87 psi).....0.5 litres


**MODELE ART. NO. TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS**

JK28-664	126333	JK664-15 à 32 mm
JK28-781	126335	JK781-15 à 32 mm
JK28-782	126336	JK782-15 à 32 mm


**JK664**

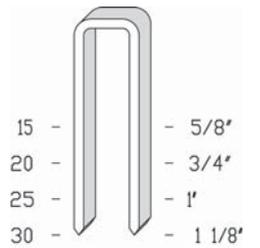

**JK781**

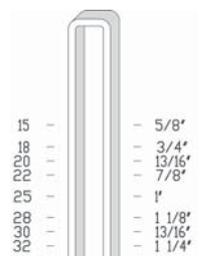

**JK782**

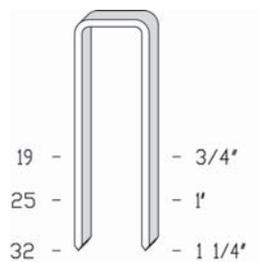

GUIDE AJUSTABLE  
 ART. NO. 135165



PLAQUE DE SUSPENSION  
 ART. NO. 142142





**JOSEF KIHBERG**

## JK 41



### APPLICATIONS

Caisse de marchandise, palettes, carton.

### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL

Puissant, cet outil robuste comporte peu de pièces en mouvement. Facile d'entretien et d'utilisation, il utilise des agrafes de 16 mm de Large et jusqu'à 50 mm de profondeur.

Pression d'utilisation.....6-8 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 bar.....1.15 litres  
 Longueur.....385 mm  
 Hauteur.....245 mm  
 Poids.....2.9 kg

### MODELE ART. NO. TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS

JK41-784 033510 JK784-19 à 50 mm

### JK784



PLAQUE DE SUSPENSION  
ART. NO. 039390



KIT DE DECLENCHEMENT  
AUTOMATIQUE  
ART. NO. 136131



GACHETTE POUR JK 41  
ART. NO. 033112

## JK 45



### APPLICATIONS

Tout travaux sur structure de meubles, assemblage bois, travaux d'assemblage de palettes et autres emballages bois.

### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL


Léger et avec peu de recul, cet outil est très rapide et d'une grande capacité. Il utilise des agrafes de 16 mm de large et peut pénétrer du bois dur avec des projectiles allant jusqu'à 51 mm de profondeur. Il est caractérisé par sa grande vitesse d'exécution, son chargement rapide et son ouverture simple. Sa capacité à fonctionner à basse pression sans perte de puissance fait du JK 45 un excellent économiseur d'énergie.

Pression d'utilisation.....5-7 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 bar.....1.7 litres  
 Longueur.....345 mm  
 Hauteur.....275 mm  
 Poids.....2.4 kg

### MODELE ART. NO. TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS

JK45-783 126305 JK783-25 to 51 mm  
 JK45-783S 126315 JK783-25 to 51 mm

### JK783

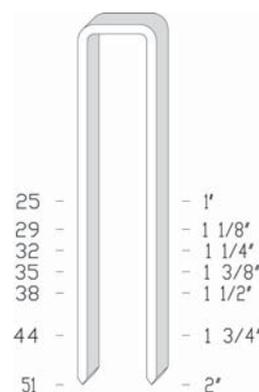

PLAQUE DE SUSPENSION  
ART. NO. 142132



SECURITE POUR CONTRÔLE  
DE PROFONDEUR  
ART. NO. 134265



GRIP CAOUTCHOUC AUTO  
ADHERENT ART. NO. 185198

Le JK 45 est également disponible dans deux versions spéciales: Le modèle RV avec une valve plus lente pour une plus grande précision d'agrafage et le modèle SQ pour une utilisation en coup simple (one shot). Plus d'informations sur ces deux versions disponible sur demande.

## Pinces Pneumatique

### JK20V779L



#### APPLICATIONS

Le JK 20V779L convient pour agraffer du sisal et d'autres garnitures dans la fabrication de base des matelas et des lits mais également dans d'autres applications tel que l'emballage. Le JK20V779L22 à une enclume particulièrement formée pour fixer les ressorts de matelas. Ces pinces agrafeuses utilisent des agrafes de 20 et 22 mm de long.

#### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL

Structure solide, légère et bien équilibré. Chargement facile et rapide. Equipé d'un silencieux.


Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 bar.....0.3 litres

	JK20V779L	JK20V779L22
Longueur	370 mm	370 mm
Hauteur	305 mm	333 mm
Poids	2.2 kg	2.2 kg
Profondeur de gorge	140 mm	50 mm

#### MODELE ART. NO. TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS

JK20V779L 126152 JK779-8 à 16 mm

#### JK779



PLAQUE DE SUSPENSION  
 ART. NR. 142100

### JK20T779



#### APPLICATIONS

Agrafage d'emballage, caisses carton, sac et toiles. Equipé d'une pince spéciale en forme de C, elle est idéalement adaptée pour agraffer différentes épaisseurs de matériaux. Le JK20T779L22 est, lui, conçu pour agraffer jusqu'à 18 mm.

#### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL

Cette pince agrafeuse est remarquable de par sa conception robuste et son faible poids. L'enclume remonte afin de comprimer le matériel et l'agrafage se fait simultanément.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 bar.....0.3 litres

	JK20T779	JK20T779L	JK20T779L22
Longueur	230 mm	370 mm	370 mm
Hauteur	250 mm	250 mm	290 mm
Poids	1.8 kg	2.1 kg	2.3 kg
Profondeur de gorge	140 mm	140 mm	145 mm


#### MODELE ART. NO. TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS

JK20T779 126094 JK779-8 à 16 mm  
 JK20T779L 126138 JK779-8 à 16 mm  
 JK20T779L22 033399 JK779-14 à 22 mm



KIT DE DECLENCHEMENT  
 AUTOMATIQUE  
 ART. NR. 136151

#### JK779



### JK20T777L



#### APPLICATIONS

Pour assembler les cartons et les récipients avec des fonds. Tubes carton, couvercles, fond de tube, plateaux en carton ondulé, paniers, sacs, etc.

#### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL


Un appareil léger conçu pour une utilisation intensive avec une large ouverture. Une gorge Profonde ainsi qu'un chargement rapide et facile pour une agrafeuse qui utilise des Agrafes.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 bar.....0.32 litres  
 Longueur.....370 mm  
 Hauteur.....250 mm  
 Poids.....2.0 kg  
 Profondeur de gorge .....140 mm

#### MODELE ART. NO. TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS

JK20T777L 126202 JK777-10 à 16 mm

#### JK777



# Pince agrafeuse pour agrafe à dos large.



**JOSEF KIHBERG**

## JK35T590



### APPLICATIONS

C'est l'outil idéal pour agraffer des cartons ondulés de grandes dimensions. Emballage de produits volumineux, assemblage de cornières et bien d'autres Applications.


### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL

La combinaison entre la grande puissance et la largeur des agrafes utilisées fait de cet outil une solution idéale pour un agrafage solide et résistant. Les agrafes JK590 (large couronne) offre 5 longueurs différentes.

Pression d'utilisation.....	5-6 bar
Consommation d'air par coup à 6 bar.....	0.85 litres
Largeur.....	335 mm
Hauteur.....	220 mm
Poids.....	2.65 kg
Profondeur de gorge.....	68 mm

MODELE	ART. NO.	TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS
JK35T590	126289	JK590-19 à 32 mm

### JK590

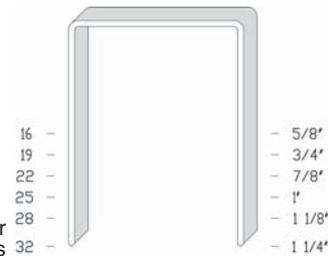

### ACCESSOIRES POUR JK35



PLAQUE DE SUSPENSION  
ART. NO. 142093

## JK35-590



### APPLICATIONS

Approprié pour la fixation de cornières sur palette ou autres armatures et autres emballages à l'export.

### SPECIFICATIONS DE L'OUTIL

Le JK35-590 est un outil robuste et stable avec peu de pièces mobiles. Il est bien équilibré et léger. Il utilise des agrafes 590 avec des longueurs comprises entre 16 à 32 mm. La largeur du dos de l'agrafe permet une compression maximum sans traverser le matériel.

Pression d'utilisation.....	5.5-6 bar
Consommation d'air par coup à 6 bar.....	0.85 litres
Longueur.....	335 mm
Hauteur.....	195 mm
Poids.....	2.4 kg

MODELE	ART. NO.	TYPE D'AGRAFE ET DIMENSIONS
JK35-590	126311	JK590-16 à 32 mm



KIT DE DECLENCHEMENT  
AUTOMATIQUE  
ART. NO. 136068



KIT ENCLUME  
POUR PROFONDEUR  
DE 118 MM  
ART. NO. 123690

## Pièces détachées (en kit) pour réparation.

Pour une utilisation durable et optimum, il est important de bien entretenir le matériel. Toutes les pièces d'usure sont regroupées en kit complet avec les instructions de remplacement afin de vous permettre d'intervenir rapidement et de façon efficace. Ces kits peuvent être commandés en utilisant les références suivantes:

### KIT DE JOINTS



### KIT DE REPARATION



ART. NO.	DESIGNATION	POUR MODELE	ART. NO.	DESIGNATION	POUR MODELE
143001	Kit de joints	JK20	143105	Kit de joints	JK28
143002	Kit de joints	JK20A	143108	Kit de réparation	JK28-664
143003	Kit de réparation	JK20-670	143106	Kit de réparation	JK28-781
143004	Kit de réparation	JK20-670L	143107	Kit de réparation	JK28-782
143005	Kit de réparation	JK20A670			
143006	Kit de réparation	JK20A670L	143049	Kit de joints	JK35
143007	Kit de réparation	JK20-680	143050	Kit de réparation	JK35T
143008	Kit de réparation	JK20-680L	143069	Kit de réparation	JK35
143009	Kit de réparation	JK20A680			
143010	Kit de réparation	JK20A680L			
143056	Kit de joints	JK20T/JK20V	143026	Kit de joints	JK41
143057	Kit de réparation	JK20T779	143031	Kit de réparation	JK41-784
143058	Kit de réparation	JK20T777			
143013	Kit de joints	JK21	143066	Kit de joints	JK45
143014	Kit de réparation	JK21-670	143067	Kit de réparation	JK45
143015	Kit de réparation	JK21-680	143068	Kit de réparation	JK45S/JK45SV
			184943	Kit de joints	JK
143037	Kit de joints	JK24-690			
143038	Kit de réparation	JK24-690			

### POUR OUTILS OBSOLETES

ART. NO.	DESIGNATION	FOR TOOL MODEL	EGALEMENT VALABLE POUR
143012	Kit de réparation	JK21-506	SN 618F/6
143035	Kit de joints	JK24-512	SKN 30JN/12
143036	Kit de réparation	JK24-512	SKN 30JN/12
143028	Kit de réparation	JK41-516	SKN 64A16
143040	Kit de réparation	JK32-781	-
143039	Kit de joints	JK32	-
143054	Kit de réparation	JK32-782	-
143043	Kit de joints	JK33	Outils modèle V (haubold)
143062	Kit de réparation	JK33-664	-
143063	Kit de réparation	JK33-781	PN6040 V

Venez visitez notre site:

# www.kihlberg.com

Informations techniques et commerciales pour l'ensemble de notre gamme, notices d'utilisations, instructions pour les réparations et l'entretien, et tout cela au même endroit!

 JOSEF KIHMBERG